luceQuadra

CFG

SOLARE

LUMINA®

luceQuadra CFG
www.cfgspa.com

INDICE FOTOGRAFICO

LA PIÙ POTENTE!

04
LUMINA PARK
10W / 30W

10
LUMINA STREET
8W / 15W

18
LUMINA BRICK

20
LUMINA STEP

22
SMILE SOLAR LIGHT

08
LUMINA COMBI
8W

14
LUMINA SENSOR
5W / 10W

24
LUMINA GARDEN-S

26
LUMINA GARDEN

LUMINA park 5000 SOLARE

LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 5000 LM CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA **GRATIS**
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

LA PIÙ POTENTE DELLA SERIE LUMINA!

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE DI CORTESIA





CODICE EL104

IP65 GRADO DI PROTEZIONE
70H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA

COD. EL104 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
30W	5000 lm	4000K	90°	120° / 12mt	18 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
12.5W, 10V	LIFEPo4 - 32700 - 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	da 2 a 8 mt	70 ore max

GUARDA LUMINA PARK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 12 MT!
INSTALLABILE FINO A 8 METRI DI ALTEZZA
LA PIÙ POTENTE DELLA SERIE LUMINA!

FUNZIONI

- **Auto ON/OFF**
- **Due modalità selezionabili**:
  modalità sensore automatico
  modalità luce continua
- **Intensità luminosa regolabile**
- **Tempo di ricarica:** 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

- **Luce crepuscolare**
- **Illuminazione:** 90 LED SMD 2835
- **Telecomando** per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
- **Batteria sostituibile**
- **Cavo 5mt**
- **Lampada e pannello orientabili a 180°**
- **Materiale:** ABS + PVC anti UV / V0

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°



CONFEZIONE

- **Aspetto:** scatola
- **Imballo:** 6 pezzi
- **U.V:** 2 pezzi

Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.

TELECOMANDO DI RICAMBIO CODICE EL115

CAVO DI 5 METRI INCLUSO

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - **COD. EL104PR**

SOLARE LUMINA® park 1500

LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE 1500 LM CON SENSORE DI MOVIMENTO PIR - PANNELLO SOLARE SEPARATO

70 ORE DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO





CODICE EL103

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
70H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA

COD. EL103 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1500 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
4.5W, 5.5V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh	da 2 a 5 mt	70 ore max

GUARDA **LUMINA PARK** IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO

luceQuadra CFG
www.cfgspa.com

PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE

FUNZIONI

- **Auto ON/OFF**
- **Due modalità selezionabili:**
  - modalità sensore automatico
  - modalità luce continua
- **Intensità luminosa regolabile**
- **Tempo di ricarica:** 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

- **Luce crepuscolare**
- **Illuminazione:** 55 LED SMD 2835
- **Telecomando** per cambiare le funzioni, regolare l'intensità luminosa, impostare la luce fissa per 3/5/8 ore
- **Batteria sostituibile**
- **Cavo 5mt incluso**
- **Lampada e pannello orientabili a 180°**
- **Materiale:** ABS + PVC anti UV / V0

STAFFE REGOLABILI FINO A 180°



CONFEZIONE

- **Aspetto:** scatola
- **Imballo:** 6 pezzi
- **U.V:** 2 pezzi

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR **8 MT!**
INSTALLABILE FINO A 5 METRI DI ALTEZZA

Telecomando incluso che gestisce funzioni automatiche di impostazione intensità luminosa e impostazione tempi di illuminazione.

TELECOMANDO DI RICAMBIO CODICE EL115

CAVO DI 5 METRI INCLUSO

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - **COD. EL104PR**

SOLARE LUMINA combi

LAMPADA DA ESTERNO A RICARICA SOLARE MULTIFUNZIONALE CON SISTEMA COMBINATO

70 ORE DI LUCE CONTINUA GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANEDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

CODICE EL106

IP65 GRADO DI PROTEZIONE
70H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



COD. EL106 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
8W	1000 lm	4000K	90°	120° / 8mt	14 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
4.5W, DC5.5V	Ioni di litio 18650, 3.7V, 4000mAh, 14.8Wh	fino a 4mt	70 ore max

GUARDA LUMINA COMBI IN FUNZIONE! SCANSIONA IL QR CODE QUI SOTTO

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

PANNELLO SOLARE INDIPENDENTE DALLA FONTE LUMINOSA CHE PERMETTE DI INSTALLARE SEPARATAMENTE LA LUCE DALLA RICEZIONE SOLARE

USO VERSATILE!
7 MODALITA' DI INSTALLAZIONE

FUNZIONI

- **Auto ON/OFF**
- **Due modalita' selezionabili:**
  - modalità sensore automatico
  - modalità luce continua
- **Intensità luminosa regolabile**
- **7 modalità di installazione**
- **Tempo di ricarica:** 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

- **Luce crepuscolare**
- **Sensore di movimento PIR 8 mt**
- **Illuminazione:** 64 LED SMD 2835
- **Batteria sostituibile**
- **Cavo 3 mt**
- **Lampada e pannello orientabili a 180°**
- **Tasselli, viti e adesivi per l'affissione**
- **Materiale:** ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

- **Aspetto:** scatola
- **Imballo:** 6 pezzi
- **U.V:** 2 pezzi

INSTALLABILE FINO A 4 METRI DI ALTEZZA CAVO DI 3 METRI INCLUSO

DISPONIBILE PROLUNGA DA 5MT - **COD. EL104PR**

SOLARE LUMINA street 1600

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA L'INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL110

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL110 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
15W	1600 lm	4000K	90°	120° / 8mt	28 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
9.5WP	Ioni di litio 18650, 3.7V, 5400mAh, 14.8Wh	6/8 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA STREET 1600 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

IINSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:

1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI NELLA CONFEZIONE

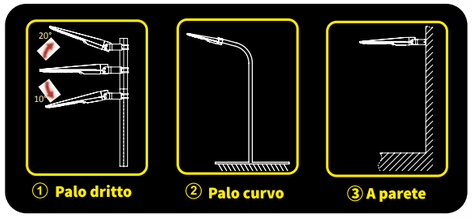

FUNZIONI

ON/OFF
Impostazione modalità in automatico
3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo
Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 40 LED SMD 2835
Batteria sostituibile
Staffe a U per installazioni a palo
Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

SOLARE
LUMINA street 900

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO CON SENSORE DI MOVIMENTO

4/5 NOTTI DI LUCE CONTINUA
GRATIS
ZERO
COSTI IN BOLLETTA
NESSUN
CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA L' INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL109

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL109 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
8W	900 lm	4000K	90°	120° / 8mt	28 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
7WP	Ioni di litio 18650, 3.7V, 6000mAh, 22.2 Wh	3/6 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA STREET 900 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG
www.cfgspa.com

IINSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA
DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

FUNZIONI

ON/OFF
Impostazione modalità in automatico
3 possibili installazioni: - a parete
- palo dritto
- palo curvo

Tempo di ricarica: 5/6 ore (di luce solare diretta)

3 INSTALLAZIONI POSSIBILI:
1 SU PALO DRITTO 2 SU PALO CURVO 3 A PARETE

TUTTI GLI ACCESSORI DI AFFISSIONE SONO COMPRESI

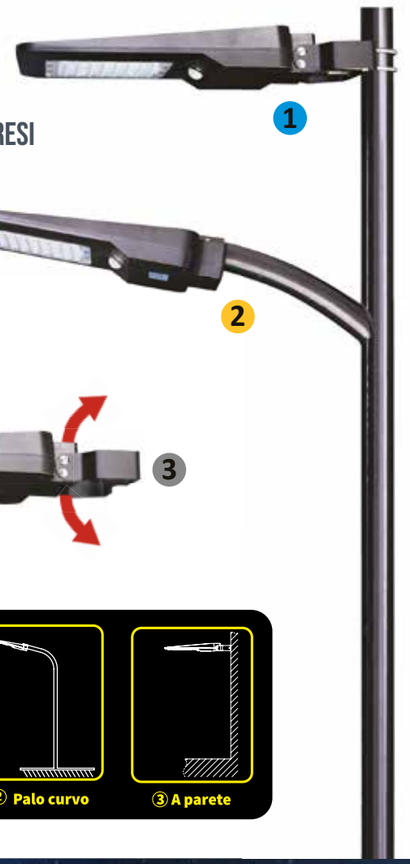

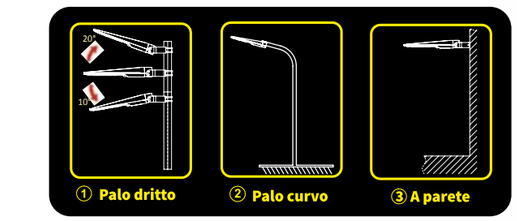

DOTAZIONI

Sensore di movimento PIR 8 mt
Illuminazione: 40 LED SMD 2835
Batteria sostituibile
Staffe a U per installazioni a palo
Viti, tasselli e rondelle per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

SOLARE LUMINA sensor 1200

LAMPADA SOLARE DA ESTERNO RILEVATORE DI MOVIMENTO CON SENSIBILITÀ FINO A 8 MT

60 ORE DI LUCE CONTINUA GRATIS
ZERO COSTI IN BOLLETTA
NESSUN CABLAGGIO

AL PASSAGGIO AUMENTA PROGRESSIVAMENTE L'INTENSITÀ LUMINOSA RIMANENDO ALLA MASSIMA INTENSITÀ PER TUTTO IL TEMPO DI RILEVAZIONE MOVIMENTO. DOPO 20 SECONDI TORNA AD UNA LUCE PIÙ TENUE

AL PASSAGGIO AUMENTA L' INTENSITA' LUMINOSA!

CODICE EL112

IP65 GRADO DI PROTEZIONE
60H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



COD. EL112 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
10W	1200 lm	4000K	90°	120° / 8mt	10 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
6WP	Ioni di litio 18650, 7.4V, 3000mAh, 22.2 Wh	4/8 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA SENSOR 1200 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

IINSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 8 METRI DI ALTEZZA

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 8 MT!

STAFFA IN ALLUMINIO

5 IN 1

FUNZIONI

- **ON/OFF - modalità automatica**
- **Impostazione modalità in automatico**
- **Variazione di intensità luminosa rapida e progressiva**
- **3 modalità di montaggio:** a parete, superficie piana, su palo.
- **Tempo di ricarica:** 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

- **Pulsante ON/OFF - modalità automatica**
- **Sensore di movimento PIR 8 mt**
- **Illuminazione:** 64 led SMD 2835
- **Batteria sostituibile**
- **Lampada regolabile fino a 135°**
- **Staffa regolabile fino a 360°**
- **Viti, tasselli per installazione a parete**
- **Materiale:** ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

- **Aspetto:** scatola
- **Imballo:** 6 pezzi
- **U.V:** 2 pezzi

VITI E TASSELLI INCLUSI

STAFFA AD U NON INCLUSA

CODICE EL111

IP65 — GRADO DI PROTEZIONE
60H — AUTONOMIA MAX
III — CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA





COD. EL111 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	500 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
2.3WP	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh	4/6 mt	60 ore max

GUARDA LUMINA SENSOR 500 IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

IINSTALLABILE SU PALO O PARETE
FINO A 6 METRI DI ALTEZZA
DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

FUNZIONI

- **ON/OFF - modalità automatica**
- **Impostazione modalità in automatico**
- **Variazione di intensità luminosa**
- **3 modalità di montaggio:** a parete, superficie piana, su palo.
- **Tempo di ricarica:** 6/7 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

- **Pulsante ON/OFF - modalità automatica**
- **Sensore di movimento PIR 6 mt**
- **Illuminazione:** 30 led SMD 2835
- **Batteria sostituibile**
- **Lampada regolabile fino a 135°**
- **Staffa regolabile fino a 360°**
- **Viti, tasselli per installazione a parete**
- **Materiale:** ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

- **Aspetto:** scatola
- **Imballo:** 6 pezzi
- **U.V:** 2 pezzi

VITI E TASSELLI INCLUSI

STAFFA AD U NON INCLUSA

CODICE EL105

IP65 GRADO DI PROTEZIONE · 48H AUTONOMIA MAX · III CLASSE DI ISOLAMENTO · PANNELLO FOTOVOLTAICO · SENSORE DI PRESENZA



COD. EL105 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
5W	800 lm	4000K	70°	120° / 6mt	22 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
DC 5,5V - 2.8W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 3000mAh -11.1Wh	fino a 6 mt	48 ore max

GUARDA LUMINA BRICK IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

INSTALLABILE FINO A 6 METRI DI ALTEZZA!

VITI E TASSELLI INCLUSI

FUNZIONI

ON/OFF - modalità automatica
2 modalità selezionabili:
modalità sensore automatico
modalita luce continua
Tempo di ricarica: 8/10 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce crepuscolare
Illuminazione: 35 led SMD 2835
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC+metallo / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

Aspetto: scatola
Imballo: 6 pezzi
U.V: 2 pezzi

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

CODICE EL113

IP65 GRADO DI PROTEZIONE · 48H AUTONOMIA MAX · III CLASSE DI ISOLAMENTO · PANNELLO FOTOVOLTAICO · SENSORE DI PRESENZA



COD. EL113 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
1,5W plus	220 lm	4000K	90°	120° / 6mt	8 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
0,7 Wp	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 4mt	48 ore max

GUARDA LUMINA STEP IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

SENSORE DI MOVIMENTO PIR
DOPPIA ILLUMINAZIONE FRONTALE E INTERNA

FUNZIONI

ON/OFF

2 modalità sensore automatico:

Modalità A
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce con intensità luminosa bassa. Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6mt la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiva la luce a bassa intensità per tutte e due le luci (frontale e interna).

Modalità B
Al calare della sera la lampada attiva automaticamente la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.
Quando viene rilevato un movimento ad una distanza di 6 mt, la lampada si accende alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento. La lampada riattiva la luce a bassa intensità solo sulla lampada interna.

Tempo di ricarica: 6 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: 14 led SMD 2835
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS+PC / Anti UV / V0 fireproof

CONFEZIONE

Aspetto: blister
Imballo: 12 pezzi
U.V: 2 pezzi

CODICE EL093EXPO

IP54 GRADO DI PROTEZIONE
50H AUTONOMIA MAX
III CLASSE DI ISOLAMENTO
PANNELLO FOTOVOLTAICO
SENSORE DI PRESENZA



COD. EL093EXPO CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
4W	150 lm	4000K	90°	120°	5 mt

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
5.5V - 0,5W	Ioni di litio 18650, 3.7V, 1200mAh	fino a 2,5 mt	50 ore max

GUARDA SMILE IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!



luceQuadra CFG www.cfgspa.com

Smile Solar Light

LUCE NOTTURNA AUTOMATICA DA ESTERNI A RICARICA SOLARE CON CREPUSCOLARE E SENSORE DI MOVIMENTO

FUNZIONI

ON/OFF
Doppia funzione di illuminazione notturna:
- tenue in continuo e intensa al passaggio
- solo intensa al passaggio

Tempo di ricarica: 8 ore (di luce solare diretta)

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - selettore modalità
Sensore di movimento PIR 6 mt
Luce frontale e interna
Illuminazione: Led COB 1W
Batteria sostituibile
Viti, tasselli per installazione a parete
Materiale: ABS

CONFEZIONE

Aspetto: blister in expo
Imballo: 4 expo
U.V: 1 expo

ALL'IMBRUNIRE SI ACCENDE COME SEGNAVIA.
ALL'AVVICINARSI AUMENTA L'INTENSITÀ LUMINOSA
E DIVENTA UN BRILLANTE SEGNAPASSO

Foro posteriore per affissione

Pannello solare

Led Cob Smile

Sensore di movimento
Interruttore 3 click

Interruttore 3 click:

1°click solo luce intensa al passaggio
2°click segnapasso
illuminazione tenue e luce intensa al passaggio
3°click spento

CODICE EL108

IP65 GRADO DI PROTEZIONE

36H AUTONOMIA MAX

III CLASSE DI ISOLAMENTO

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SENSORE DI PRESENZA





COD. EL108 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	120°/ 6mt	NP

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
1.4 DC5V	Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	fino a 4mt	36 ore max

GUARDA LUMINA GARDEN-S IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

DISTANZA DI PERCEZIONE DEL SENSORE DI MOVIMENTO PIR 6 MT!

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°
AL PASSAGGIO AUMENTA L' INTENSITA' LUMINOSA

2 IN 1

FUNZIONI

ON/OFF

Modalità automatica e sensore di movimento:

Modalità predefinita A)

Con carica batteria > del 30%
La lampada si accende automaticamente al calare della sera. Quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada passa alla massima intensità luminosa. Passati 10 secondi in assenza di movimento la lampada riattiverà la luce a bassa intensità (20%).

Con carica batteria < del 30%
Solo quando viene rilevato un movimento entro 6 metri, nel raggio di circa 120°, la lampada si accende alla massima luminosità. Dopo 10 secondi in assenza di movimento la lampada si spegnerà.

Modalità B) La lampada si accende automaticamente al calare della sera alla massima luminosità continua. Dopo 5 ore o quando la batteria è inferiore al 30% la lampada si spegne, torna in modalità A e attiva il sensore.

Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)

Installazione a parete

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Sensore di movimento PIR 6 mt

Illuminazione a 360°

Illuminazione: 43 led SMD 2835

Viti e tasselli inclusi

Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof

CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 6 pezzi

U.V: 2 pezzi

CODICE EL107

IP65 GRADO DI PROTEZIONE · 36H AUTONOMIA MAX · III CLASSE DI ISOLAMENTO · PANNELLO FOTOVOLTAICO · SENSORE DI PRESENZA

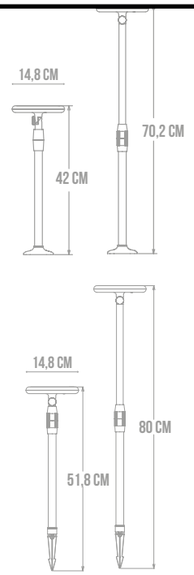

COD. EL107 CARATTERISTICHE TECNICHE

Watt	Lumen	Colore luce	Angolo Luminoso	Angolo PIR:	Profondità di illuminazione
3W	260 lm	4000K	360°	NP	NP

Pannello solare	Batteria	Altezza di installazione	Autonomia
1.4 DC5V	Polimeri di Litio 523450, 3.7V, 1000mAh, 3.7Wh	Palo telescopico fino a 80cm	36 ore max

GUARDA LUMINA GARDEN IN FUNZIONE!
SCANSIONA IL QR CODE QUI A FIANCO!

luceQuadra CFG www.cfgspa.com

ILLUMINAZIONE SOFT A 360°

FUNZIONI

ON/OFF

Gestione automatica dell'intensità luminosa in base al livello di carica della batteria.
Modalità A (predefinita): al calare della sera, la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità. Resta accesa fissa per 5 ore e poi si spegne. Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.
Modalità B: al calare della sera la lampada si accende automaticamente al massimo della luminosità e resta accesa fissa fino all'esaurimento completo della carica. Se l'illuminazione durante il giorno è stata non sufficiente a ricaricare completamente le batterie, la lampada regola l'intensità luminosa in base alla carica delle batteria.

Tempo di ricarica: 5 ore (di luce solare diretta)

Installazione a terra con piedistallo

Installazione a terra con picchetto

Palo telescopico

DOTAZIONI

Pulsante ON/OFF - modalità automatica

Illuminazione soft a 360°

Illuminazione: 43 led SMD 2835

Base, viti e tasselli per installazione su cemento

Picchetto per terreno o prato

Materiale: ABS + PC - anti UV/fire proof

CONFEZIONE

Aspetto: scatola

Imballo: 6 pezzi

U.V: 2 pezzi

Scopri tutti i nostri cataloghi!

www.cfgspa.com

Tutti i nostri prodotti sono certificati

P076

CFG SpA - Livorno
Tel. 0586 580066 r.a - email: cfg@cfg.it
www.cfgspa.com